REMEZA
AIR COMPRESSORS

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ • КАТАЛОГ 2014

ISO 9001:2008

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

КОМПАНИЯ REMEZA ОСНОВАНА В 1989 ГОДУ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ НАДЕЖНОГО, ДОСТУПНОГО ПО ЦЕНЕ КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

В настоящее время выпускается широкий ассортимент компрессорного обрудования:

- Поршневые компрессоры общепромышленного назначения: давление от 8 до 16 бар, производительность 200÷3400 л/мин, мощность электродвигателя от 1,5 до 22,0 кВт.
- Поршневые безмасляные компрессоры общепромышленного назначения: давлением 7÷10 бар, производительность 105÷1250 л/мин, мощность электродвигателя 0,75÷11,0 кВт.
- Поршневые компрессоры среднего давления 30÷40 бар, производительность 500÷1200 л/мин, мощность электродвигателя 7,5÷15,0 кВт.
- Дожимающие поршневые компрессоры (бустеры) давление 25÷35 бар, производительность 2100÷5500 л/мин, мощность электродвигателя 15÷22 кВт.
- Винтовые маслозаполненные компресооры с воздушным охлаждением: давление 5÷15 бар, производительность 450÷51600 л/мин, мощность электродвигателя 4÷315 кВт.
  Опции: встроенный осушитель (Д), частотный преобразователь (ВС), рекуперация тепла (К).
- Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления 1,5÷2,5 бар, производительность 421÷1000 м^3/ч, мощность электродвигателя 22÷75кВт.
- Специальные компрессоры поршневые и винтовые медицинского назначения. Опции: шумопоглащающий корпус, встроенный осушитель воздуха.
- Специальные винтовые маслозаполненные компрессоры с электроприводом для подвижного состава железнодорожного транспорта с температурой эксплуатации от -55˚С до +55˚С.
- Специальные винтовые и поршневые компрессоры для городского электротранспорта.
- Передвижные дизельные компрессорные станции.
- Модульные винтовые компрессорные станции серии МКР, изготавливаются на базе 20-ти и 40-ка футовых контейнеров: давление до 40 бар, производительность до 102000 л/мин.
- Вертикальные ресиверы емкостью от 270 до 500 литров, давлением от 11 до 16 атм.

Все оборудование сертифицировано на соответствия требованиям европейских норм, технических регламентов Таможенного Союза и Украины. Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008.

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Компрессоры серии «FIAC» 3
Компрессоры серии «REMEZA» 6
Ресиверы серии «REMEZA» 9
Компрессоры серии «AIRCAST» 10
Компрессоры с осушителем холодильного типа 13
Компрессоры передвижные с электрическим приводом 14
Компрессоры передвижные с автономным приводом 14
Компрессоры дожимные(бустеры) 15
Компрессоры среднего давления 16
Компрессоры безмасляные 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Объем ресивера		Максимальное рабочее давление		Вес компрессора
	Цилиндры / ступени		Мощность электродвигателя		Уровень шума
	Производительность по всасыванию		Питание		Количество оборотов в минуту

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с прямым приводом

1,5 кВт
1,8 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-24.GM193	24	1/1	240	8	1,5	220	29	590 × 270 × 600
СБ4/С-24.GM244	24	1/1	260	8	1,8	220	29	590 × 270 × 600
СБ4/С-50.GM193	50	1/1	240	8	1,5	220	39	850 × 410 × 700
СБ4/С-50.GM244	50	1/1	260	8	1,8	220	39	850 × 410 × 700

Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-50.АВ248	50	2/1	250	10	1,5	220	59	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.АВ248	100	2/1	250	10	1,5	220	76	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-50.АВ360	50	2/1	360	10	2,2	220/380	61	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.АВ360	100	2/1	360	10	2,2	220/380	80	1150 × 500 × 1000

Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-50.АВ515	50	2/1	515	10	3,0	380	85	900 × 400 × 800
СБ4/С-100.АВ515	100	2/1	515	10	3,0	380	94	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-200.АВ515	200	2/1	515	10	3,0	380	125	1460 × 640 × 1150

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.АВ670	100	2/2	650	10	4,0	380	125	1150 × 620 × 1025
СБ4/С-270.АВ670	270	2/2	650	10	4,0	380	175	1650 × 660 × 1150

Компрессоры с ременным приводом

5,5 кВт
7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.АВ850	100	2/2	850	10	5,5	380	125	1150 × 510 × 1150
СБ4/С-270.АВ850	270	2/2	850	10	5,5	380	180	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.АВ850	500	2/2	850	10	5,5	380	220	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.АВ981	500	2/2	1000	10	7,5	380	230	2000 × 610 × 1250

Компрессоры с ременным приводом

ТАНДЕМ
4,0+4,0 кВт
5,5+5,5 кВт
7,5+7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.АВ670Т(ТБ)	500	2/2	1300	10	4,0+4,0	380	290	2050 × 610 × 1200
СБ4/Ф-500.АВ850Т(ТБ)	500	2/2	1700	10	5,5+5,5	380	300	2050 × 610 × 1200
СБ4/Ф-500.АВ981Т(ТБ)	500	2/2	2000	10	7,5+7,5	380	300	2050 × 610 × 1200

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ FIAC

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

2,2 кВт
3,0 кВт
4,0 кВт
5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.АВ360В	100	2/1	360	10	2,2	220/380	80	630 × 540 × 1250
СБ4/С-100.АВ515В	100	2/1	515	10	3,0	380	95	630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.АВ670В	270	2/2	650	10	4,0	380	170	650 × 700 × 1800
СБ4/Ф-270.АВ850В	270	2/2	850	10	5,5	380	180	650 × 700 × 1800

Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом

7,5 кВт
7,5+7,5 кВт
16 бар

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-270.АВ850/16	270	2/2	850	16	7,5	380	205	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.АВ850/16	500	2/2	850	16	7,5	380	250	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.АВ850Т(ТБ)/16	500	2/2	1700	16	7,5+7,5	380	355	2000 × 610 × 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры поршневые с бензиновым приводом

13 HP
БЕНЗИН

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	HP	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.АВ850.SPE390R(E)	100	2/2	850	8	13	130	1150 × 700 × 1000
СБ4/С-100.АВ981.SPE390R(E)	100	2/2	1000	8	13	135	1150 × 700 × 1000

R – ручной стартер, E – электрический стартер

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-50.V47А	50	2/1	250	10	1,5	220	57	820 × 440 × 720
СБ4/С-100.V47А	100	2/1	250	10	1,5	220	71	1100 × 490 × 800
СБ4/С-50.V55	50	2/1	360	10	2,2	220/380	74	820 × 440 × 750
СБ4/С-100.V55	100	2/1	360	10	2,2	220/380	86	1100 × 490 × 830

Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.V80	100	2/1	520	10	3,0	380	115	1150 × 500 × 1000
СБ4/С-270.V80	270	2/1	520	10	3,0	380	145	1460 × 640 × 1150

Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.W80	100	3/1	700	10	4,0	380	144	1150 × 505 × 1000
СБ4/С-270.W80	270	3/1	700	10	4,0	380	195	1650 × 660 × 1150

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

5,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.V90	100	2/1	820	10	5,5	380	141	1150 × 505 × 1150
СБ4/Ф-270.V90	270	2/1	820	10	5,5	380	206	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.V90	500	2/1	820	10	5,5	380	246	2000 × 610 × 1250

7,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.W95	500	3/2	1200	10	7,5	380	320	2000 × 610 × 1300

11,0 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.W115	500	3/2	1700	10	11,0	380	330	2000 × 610 × 1380

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

Компрессоры с ременным приводом

ТАНДЕМ
5,5+5,5 кВт
7,5+7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.V90Т(ТБ)	500	2/1	1640	10	5,5+5,5	380	365	2050 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.W95Т(ТБ)	500	3/2	2400	10	7,5+7,5	380	460	2050 × 610 × 1300

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры с ременным приводом

ТАНДЕМ
11,0+11,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-1000.W115Т	1000	3/2	3400	10	11,0+11,0	380	860	2050 × 1400 × 2230

Компрессоры поршневые повышенного давления с ременным приводом

7,5 кВт
11,5 кВт
16 бар

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.W95/16	500	3/2	800	16	7,5	380	320	2000 × 610 × 1300
СБ4/Ф-500.W115/16	500	3/2	1400	16	11,0	380	325	2000 × 610 × 1380

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

3,0 кВт
4,0 кВт
5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-270.V80B	270	2/1	510	10	3,0	380	155	630 × 560 × 1700
СБ4/Ф-270.W80B	270	3/1	700	10	4,0	380	192	650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.V90B	270	2/1	820	10	5,5	380	201	650 × 700 × 1800

РЕСИВЕРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Вертикальное расположение

TÜV CERT

11 бар
16 бар

МОДЕЛЬ	л	бар	кг	Габариты А × В × С, мм
РВ 270.11	270	11	80	630 × 540 × 1250
РВ 270.16	270	16	95	630 × 560 × 1300
РВ 500.11	500	11	160	650 × 650 × 1750
РВ 500.16	500	16	170	650 × 700 × 1800

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

Компрессоры с прямым приводом

1,5 кВт
1,8 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-24.J1047В	24	1/1	200	8	1,5	220	27	620 × 300 × 600
СБ4/С-24.J1048В	24	1/1	260	8	1,8	220	28	600 × 280 × 680
СБ4/С-50.J1047В	50	1/1	200	8	1,5	220	39	840 × 435 × 680
СБ4/С-50.J1048В	50	1/1	260	8	1,8	220	41	850 × 400 × 740
СБ4/С-50.J2047В	50	2/1	400	8	2,2	220	58	850 × 435 × 725
СБ4/С-100.J2047В	100	2/1	400	8	2,2	220	74	1080 × 490 × 805

Компрессоры с ременным приводом

1,5 кВт
2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-50.LH20A-1.5	50	1/1	235	10	1,5	220	69	840 × 400 × 770
СБ4/С-50.LH20-2.2	50	1/1	280	10	2,2	220/380	69	840 × 400 × 770
СБ4/С-100.LH20-2.2	100	1/1	280	10	2,2	220/380	84	1150 × 490 × 850
СБ4/С-50.LB24	50	2/1	360	10	2,2	220/380	74	820 × 440 × 750
СБ4/С-100.LB24	100	2/1	360	10	2,2	220/380	86	1100 × 490 × 830
СБ4/С-50.LB30	50	2/1	420	10	2,2	220/380	73	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.LB30	100	2/1	420	10	2,2	220/380	88	1150 × 490 × 850

Компрессоры с ременным приводом

3,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-50.LB30-3.0	50	2/1	500	9	3,0	380	77	850 × 400 × 770
СБ4/С-100.LB30-3.0	100	2/1	500	9	3,0	380	92	1150 × 490 × 850
СБ4/С-200.LB30-3.0	200	2/1	500	9	3,0	380	130	1550 × 560 × 1000
СБ4/С-50.LB40	50	3/1	530	10	3,0	380	90	900 × 400 × 800
СБ4/С-100.LB40	100	3/1	530	10	3,0	380	100	1130 × 500 × 880
СБ4/С-200.LB40	200	3/1	530	10	3,0	380	140	1460 × 640 × 1150

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

4,0 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB50	100	2/1	630	10	4,0	380	130	1150 × 550 × 1000
СБ4/Ф-270.LB50	270	2/1	630	10	4,0	380	180	1590 × 500 × 1100

5,5 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB75	100	3/1	880	10	5,5	380	143	1150 × 550 × 1150
СБ4/Ф-270.LB75	270	3/1	880	10	5,5	380	195	1650 × 510 × 1150
СБ4/Ф-500.LB75	500	3/1	880	10	5,5	380	230	2000 × 610 × 1250

7,5 кВт
11,0 кВт

Компрессоры с ременным приводом

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LT100	500	4/2	1400	10	7,5	380	360	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100-11,0	500	4/2	1700	10	11,0	380	365	2000 × 615 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5	500	4/2	1000	16	7,5	380	360	2000 × 610 × 1250
СБ4/Ф-500.LT100/16	500	4/2	1400	16	11,0	380	370	2000 × 610 × 2053

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST»

Компрессоры с ременным приводом

ТАНДЕМ
5,5+5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ)	500	3/1	1760	10	5,5+5,5	380	365	2000 × 610 × 1250

Т – с пультом управления, ТБ – без пульта управления

Компрессоры с вертикальным расположением ресивера с ременным приводом

2,2 кВт
3,0 кВт
4,0 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-100.LB30B	100	2/1	420	10	2,2	220/380	90	630 × 540 × 1240
СБ4/С-100.LB40B	100	3/1	530	10	3,0	380	110	630 × 560 × 1300
СБ4/Ф-270.LB50B	270	2/1	630	10	4,0	380	180	650 × 700 × 1750
СБ4/Ф-270.LB75B	270	3/1	880	10	5,5	380	195	650 × 700 × 1800
СБ4/Ф-270.LT100B	270	4/2	1400	10	7,5	380	290	1055 × 620 × 1900

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «AIRCAST» С РЕФРИЖЕРАТОРНЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Компрессоры с ременным приводом

4,0 кВт
5,5 кВт
7,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/Ф-500.LB50Д	500	2/1	630	10	4,0	380	330	2210 × 620 × 1210
СБ4/Ф-500.LB75Д	500	3/1	880	10	5,5	380	360	2210 × 650 × 1390
СБ4/Ф-500.LT100Д	500	4/2	1400	10	7,5	380	410	2210 × 650 × 1390

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

СЕРИЯ RFD С КОНДЕНСАТОРОМ СО СВОБОДНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

RFD21 – RFD101

- Конденсатор без вентилятора (тихий, без турбулентности воздуха).
- Сливной накопитель с таймерным управлением.
- Повторно подогреваемый на выходе воздух (без запотевания труб).

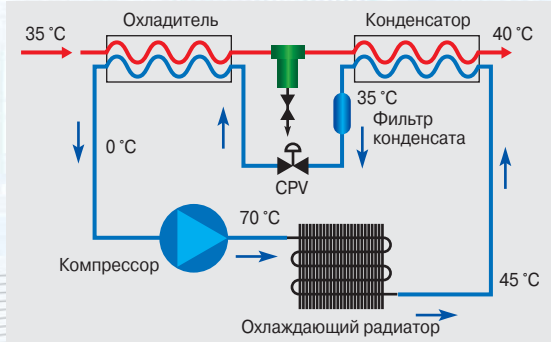

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

5,5 кВт
7,5 кВт
11,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-90.LB75	90	3/1	980	8	5,5	380	180	1400 × 840 × 1030
СБ4/С-90.V90	90	2/1	900	8	5,5	380	192	1400 × 860 × 1030
СБ4/С-90.W95/6	90	3/1	1700	6	7,5	380	240	1400 × 860 × 1160
СБ4/С-90.W115/6	90	3/1	2800	6	11,0	380	330	1400 × 860 × 1160

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «REMEZA»

13 HP
БЕНЗИН

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	HP	Тип Двигателя	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-90.LB75.SPE390R(E)	90	3/1	980	8	13	бензин	180	1400 × 840 × 1030
СБ4/С-90.V90.SPE390R(E)	90	2/1	900	8	13	бензин	192	1400 × 840 × 1030
СБ4/С-90.W95/6.SPE390R(E)	90	3/1	1700	6	13	бензин	200	1400 × 840 × 1160

R – ручной стартер, E – электрический стартер

КОМПРЕССОРЫ ДОЖИМНЫЕ (БУСТЕРЫ) СЕРИИ «REMEZA»

15,0 кВт
18,5 кВт
22,0 кВт

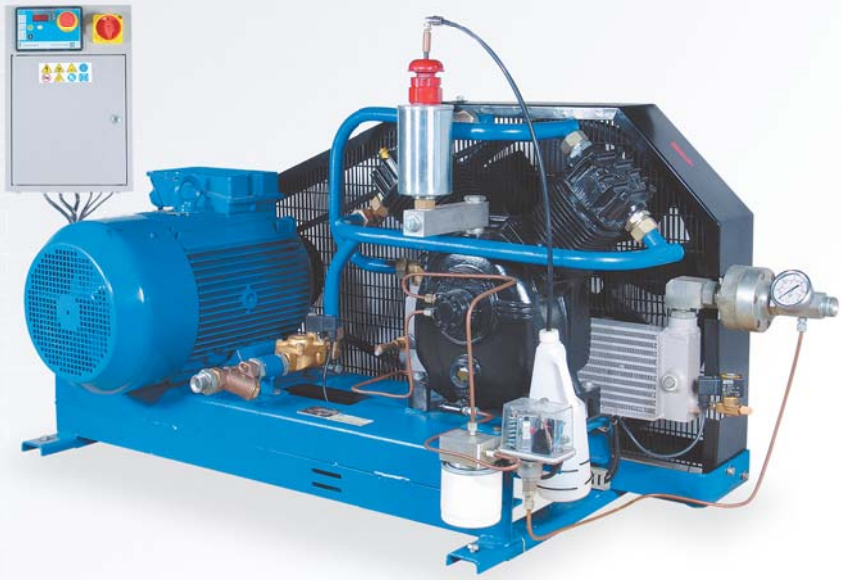

МОДЕЛЬ	ц/ст	об/мин	Давление на входе, бар	Треб. объем на входе, л/мин	Производительность, л/мин: 25 бар	Производительность, л/мин: 35 бар	кВт	кг	Габариты A × B × C, мм
BA20/2	2/1	760	6	2750	2200	2100	15,0	300	1550 × 750 × 900
			8	3500	2800	2700			
			10	4200	3500	3300			
BA20/3	3/1	650	6	3600	2800	–	15,0	330	1550 × 750 × 900
			8	4500	3600	–			
			10	5400	4300	–			
BA25	3/1	650	6	3400	–	2700	18,5	345	1550 × 750 × 900
			8	4300	–	3400			
			10	5200	–	4150			
BA25	3/1	760	6	4400	3500	–	18,5	345	1550 × 700 × 900
			8	5600	4500	–			
			10	6900	5500	–			
BA30	3/1	760	6	4200	–	3300	22,0	385	1550 × 750 × 900
			8	5400	–	4300			
			10	6300	–	5000			

КОМПРЕССОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

7,5 кВт
11,0 кВт
20 бар
30 бар

МОДЕЛЬ	ц/ст	об./мин	л/мин	бар	кВт	кг	Габариты А × В × С, мм
BP10-30	2/2	980	500	30	7,5	195	1300 × 600 × 700
BP15-30	2/2	1700	800	30	11,0	215	1300 × 600 × 700
BP15-20	2/2	1250	1000	20	11,0	215	1300 × 600 × 700

15,0 кВт
40 бар

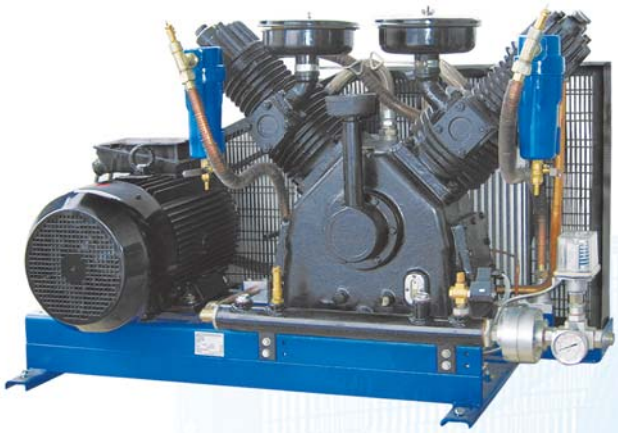

МОДЕЛЬ	ц/ст	об./мин	л/мин	бар	кВт	кг	Габариты А × В × С, мм
BP20-40	4/3	800	1200	40	15,0	415	1500 × 700 × 900

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

Компрессоры с прямым приводом

0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	дБ	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4/С-24.OLD10	24	2/1	105	8	0,75	220	65	28	595 × 300 × 600
СБ4/С-24.OLD15	24	2/1	150	8	1,1	220	68	34	595 × 300 × 660
СБ4/С-24.OLD20	24	2/1	200	8	1,5	220	69	40	595 × 300 × 660
СБ4/С-50.OLD15	50	2/1	150	8	1,1	220	68	44	840 × 445 × 740
СБ4/С-50.OLD20	50	2/1	200	8	1,5	220	69	50	840 × 445 × 740

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

НОВИНКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ. Применение в пищевой, формацевтической, косметической, химической промышленности и других сферах производства. Идеальный источник сжатого воздуха, где недопустимо присутствие масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПРЕССОРНОГО БЛОКА:

- Надежные, высокотехнологичные поршневые компрессорные блоки производства Японии.
- Ресурс до ремонта 10 000 часов.
- Поршни и компрессионые кольца устойчивы к износу и к высоким температурам.
- Материал изготовления компрессионых колец – тефлон.
- Воздушный фильтр с повышенной степенью фильтрации.
- Система охлаждения сжатого воздуха с применением концевых охладителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»:

- Исключительная надежность.
- Минимальные затраты на эксплуатацию.
- Практически не нуждаются в обслуживании.
- Длительный срок службы.
- Избыточное давление до 14 бар.
- Усиленные, регулируемые по высоте виброопоры.
- Легкий доступ к узлам и деталям.

Компрессоры могут изготавливаться без ресивера или на ресивере емкостью 100-500 литров.

БЕЗМАСЛЯНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

OILLESS

НОВИНКА

2,2 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4-F22	–	2/1	420	10	2,2	220/380	67	900 × 550 × 700
СБ4-100.F22	100	2/1	420	10	2,2	220/380	88	1180 × 500 × 1000

OILLESS

НОВИНКА

4,0 кВт

5,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4-F37	–	2/1	675	10	4,0	380	101	1100 × 600 × 700
СБ4-270.F37	270	2/1	675	10	4,0	380	180	1670 × 600 × 1200
СБ4-F55	–	2/2	690/560	10/14	5,5	380	130	1100 × 600 × 740
СБ4-500.F55	500	2/2	690/560	10/14	5,5	380	250	2000 × 620 × 1440

OILLESS

НОВИНКА

7,5 кВт

11,0 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4-F75	–	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	158	1100 × 625 × 780
СБ4-500.F75	500	3/2	1120/900	10/14	7,5	380	315	2000 × 620 × 1440
СБ4-F110	–	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	180	1100 × 620 × 820
СБ4-500.F110	500	3/2	1620/1300	10/14	11,0	380	337	2000 × 620 × 1440

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ «REMEZA»

REMEZA AIR COMPRESSORS

Компрессоры с прямым приводом

OILLESS

0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт
1,8 кВт
1,5+1,5 кВт
1,8+1,8 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	дБ	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4-24.F114	28	1/1	100	8	0,75	220	72	35	480 × 460 × 750
СБ4-24.GMS150	28	1/1	150	8	1,1	220	75	40	480 × 460 × 665
СБ4-24.GMS150Д	28	1/1	150	8	1,1	220	75	45	480 × 460 × 655
СБ4-24.VS204	28	2/1	200	8	1,5	220	75	45	480 × 460 × 670
СБ4-24.VS204Д	28	2/1	200	8	1,5	220	75	50	480 × 460 × 670
СБ4-50.VS204	50	2/1	200	8	1,5	220	75	50	480 × 460 × 840
СБ4-50.VS204Д	50	2/1	200	8	1,5	220	75	55	655 × 460 × 830
СБ4-24.VS254	28	2/1	250	8	1,8	220	75	45	480 × 460 × 670
СБ4-24.VS254Д	28	2/1	250	8	1,8	220	75	50	480 × 460 × 670
СБ4-50.VS254	50	2/1	250	8	1,8	220	75	50	480 × 460 × 840
СБ4-50.VS254Д	50	2/1	250	8	1,8	220	75	55	655 × 460 × 830
СБ4-100.VS204Т	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	105	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS204ТД	100	2/1	400	8	1,5+1,5	220	79	110	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS254Т	100	2/1	500	8	1,8+1,8	220	79	105	1140 × 440 × 865
СБ4-100.VS254ТД	100	2/1	500	8	1,8+1,8	220	79	110	1140 × 440 × 865

серия Д – с осушителем
Полимерное покрытие внутри ресивера

Компрессоры с прямым приводом

OILLESS

0,75 кВт
1,1 кВт
1,5 кВт

МОДЕЛЬ	л	ц/ст	л/мин	бар	кВт	В	дБ	кг	Габариты А × В × С, мм
СБ4-8.F114К	8	1/1	100	8	0,75	220	57	45	760 × 400 × 615
СБ4-16.GMS150К	16	1/1	150	8	1,1	220	57	80	515 × 640 × 800
СБ4-16.GMS150КД	16	1/1	150	8	1,1	220	57	85	515 × 640 × 800
СБ4-16.VS204К	16	2/1	200	8	1,5	220	65	85	515 × 615 × 800
СБ4-16.VS204КД	16	2/1	200	8	1,5	220	65	87	515 × 615 × 800

серия Д – с осушителем
серия К – в шумозащитном корпусе
Полимерное покрытие внутри ресивера

REMEZA
AIR COMPRESSORS

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА